Karta techniczna produktu slba1519

Nazwa produktu:	Regulowany wspornik tarasowy do legarów 15-19mm
Nazwa handlowa:	slba1519
Kod CN:	39259010

01. Dane techniczne slba1519

Zakres regulacji:	**15-19mm**
Waga:	0,155 kg
Wymiary:	średnica podstawy - Ø 200mm (powierzchnia - 314 cm2) średnica głowicy - Ø 130mm
Materiał:	PP modyfikowany
Kolor:	czarny
Wytrzymałość na obciążenie statyczne:	do 450kg dla legara 60mm
Zakres temperatur:	-20°C; 65°C
Informacje dodatkowe:	wspornik posiada uchwyt do przykręcenia legara.

02. Właściwości slba1519

- płynna regulacja wysokości
- pełna podstawą powierzchni ponad 300 cm2
- odporność na warunki atmosferyczne
- odporność na kwasy i zasady
- optymalne rozłożenie nacisku
- materiał podlegający w 100% recyklingowi

03. Zastosowanie slba1519

Wsporniki tarasowe przeznaczone są do montażu oraz poziomowania wentylowanych tarasów kompozytowych, drewnianych, legarów drewnianych, kompozytowych, aluminiowych, konstrukcji kratowych, podłóg, chodników, itp. Wsporniki tarasowe odporne są na bezpośrednie oddziaływanie zewnętrznych warunków atmosferycznych. Zaleca się stosowanie na równych stabilnych powierzchniach. Wsporniki z płynną regulacją w zakresie 15-19mm. Składają się z **podstawy o średnicy 20cm** i **powierzchni 314 cm2**, pokrętła regulacji wysokości oraz **talerza górnego o średnicy 13cm** i **powierzchni ponad 132 cm2**. Posiadają **otwór odwadniający** na styku podstawy i tulei pionowej. Pod wspornik proponujemy podkładkę 200x200x4 lub 8mm. W celu niwelacji pochyłu nawierzchni używamy dysku poziomującego z płynną regulacją 0-7% lub głowicy samopoziomującej nivslpl2 0-5%.

04. Wymiary slba1519

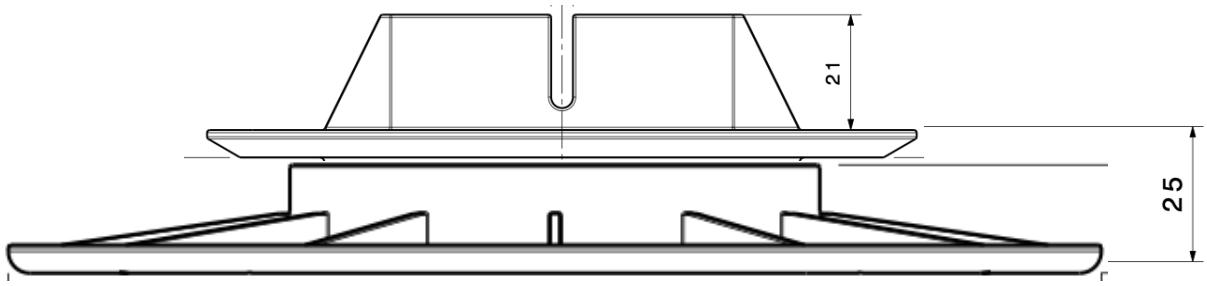

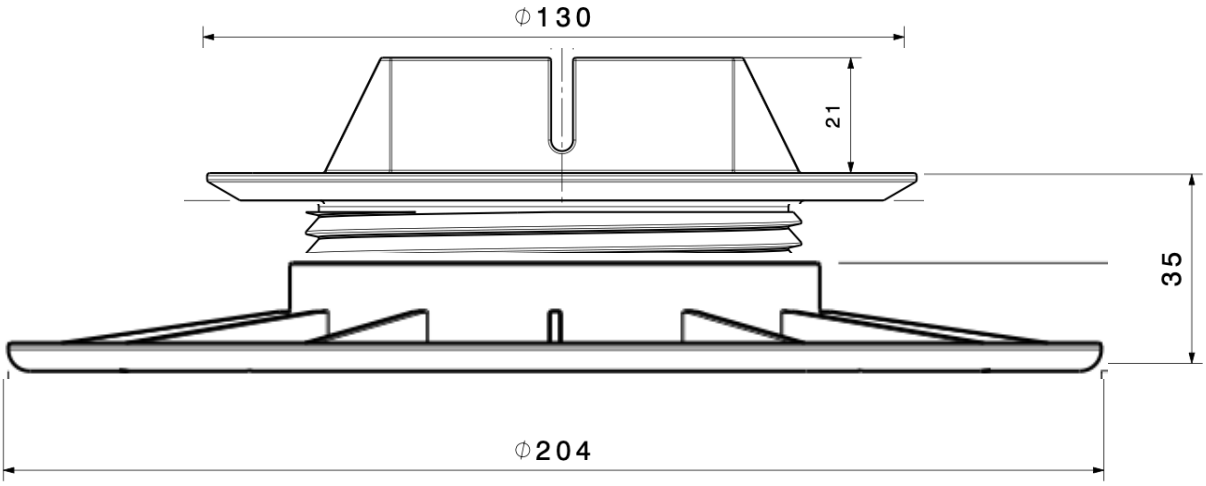

05. Informacje logistyczne slba1519

	KARTON				PALETA	
wymiary	**ilość wsporników**	**waga netto**	**waga brutto**	**wymiary**	**ilość karto-nów**	**ilość wsporników**
40x40x50 cm	80 szt.	12,40 kg.	13,30 kg.	60x80x220 cm	8 szt.	640 szt.
				80x120x220 cm	24 szt.	1.920szt.

06. Certyfikacja slba1519

Produkt certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej.
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2024/2611 wydanie 1

07. Sposób działania slba1519

Wspornik składa się z dwóch elementów: podstawy oraz głowicy z uchwytem do przykręcania legara. Wysokość reguluje się poprzez ręczne obracanie podstawą za pomocą specjalnie do tego przeznaczonych wypustek lub za pomocą specjalnego bitu do wkrętarki.

08. Akcesoria dodatkowe slba1519

Dysk poziomujący **NIVSLPL1 0-7%**, głowica samopoziomująca **NIVSLPL2 0-5% do legarów**, podkładka gumowa pod wspornik **TTRSCH4WEICH200**, bit do wkrętarki.